


## Server - Einstellungen IMAP Email – Konten (THUNDERBIRD)

Um alle Features der Email – Konten zu nutzen, wird ein neues Email Konto (IMAP) erstellt.

>> Extras >> Konten-Einstellungen

### Allgemeine Einstellungen zum Email - Konto

Hier werden die Einstellungen für Posteingangs-Server (IMAP) und Postausgangs-Server (SMTP) definiert bzw. ausgewählt (SMTP).

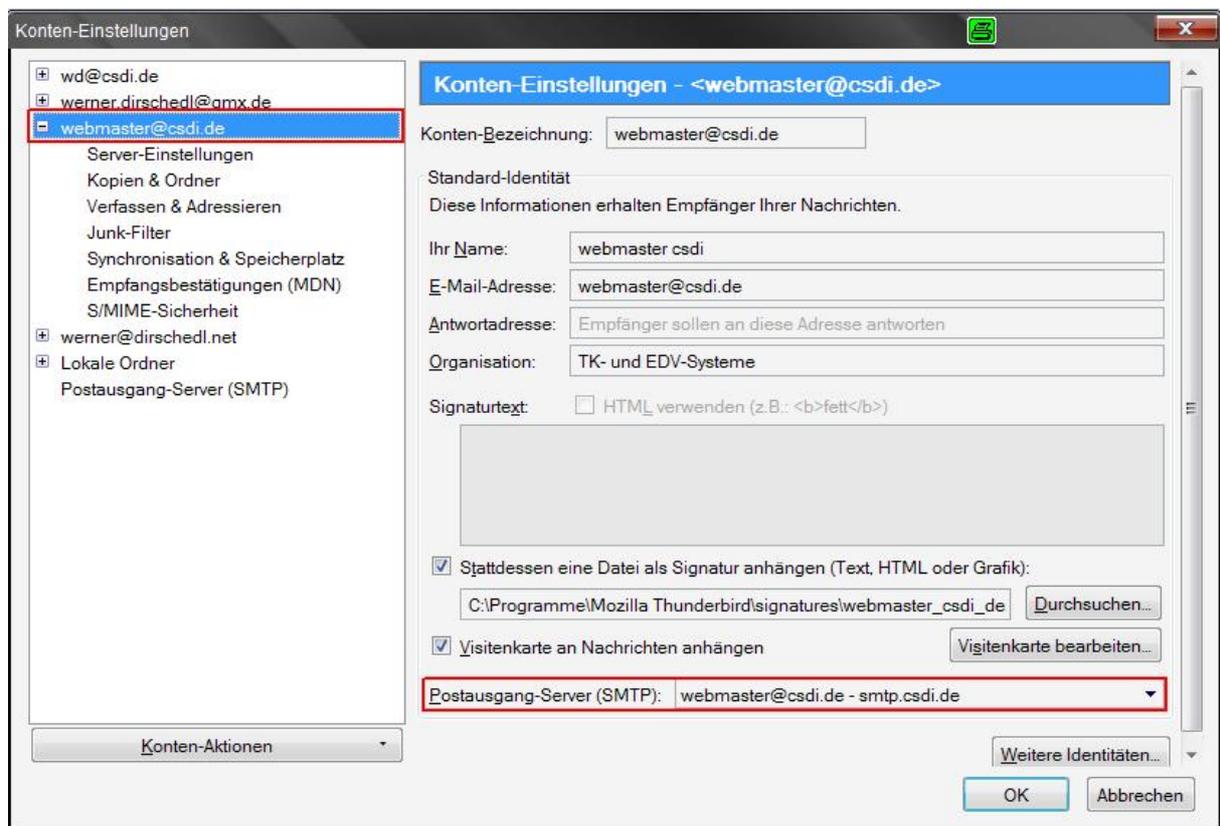

Als **Konten-Bezeichnung** wird die EMail-Adresse eingesetzt.

Der Postausgangs – Server (SMTP) wird rechts unten ausgewählt.  
Die detaillierten Einstellungen werden später erläutert.

## IMAP – Server Einstellungen

Servertyp sollte als IMAP vorgegeben sein.

### Server:

Hier wird **imap.<DOMAIN-NAME>** z. B. imap.csdi.de angegeben.

Als Benutzername muss hier die komplette EMail-Adresse angegeben werden.  
Der Präfix alleine (hier im Beispiel webmaster) genügt hier aus Gründen der Sicherheit nicht.


### Sicherheit und Authentifizierung:

Damit Passwörter und EMail mit ihren Anhängen komplett verschlüsselt übertragen werden, sind folgende Einstellungen zu empfehlen:

Verbindungssicherheit: **SSL/TLS**

Authentifizierungsmethode: **Passwort normal** (die Verbindung wird ja bereits verschlüsselt)


Der Server-Port wird seitens THUNDERBIRD automatisch auf #**993** gesetzt. (SSL/TLS)

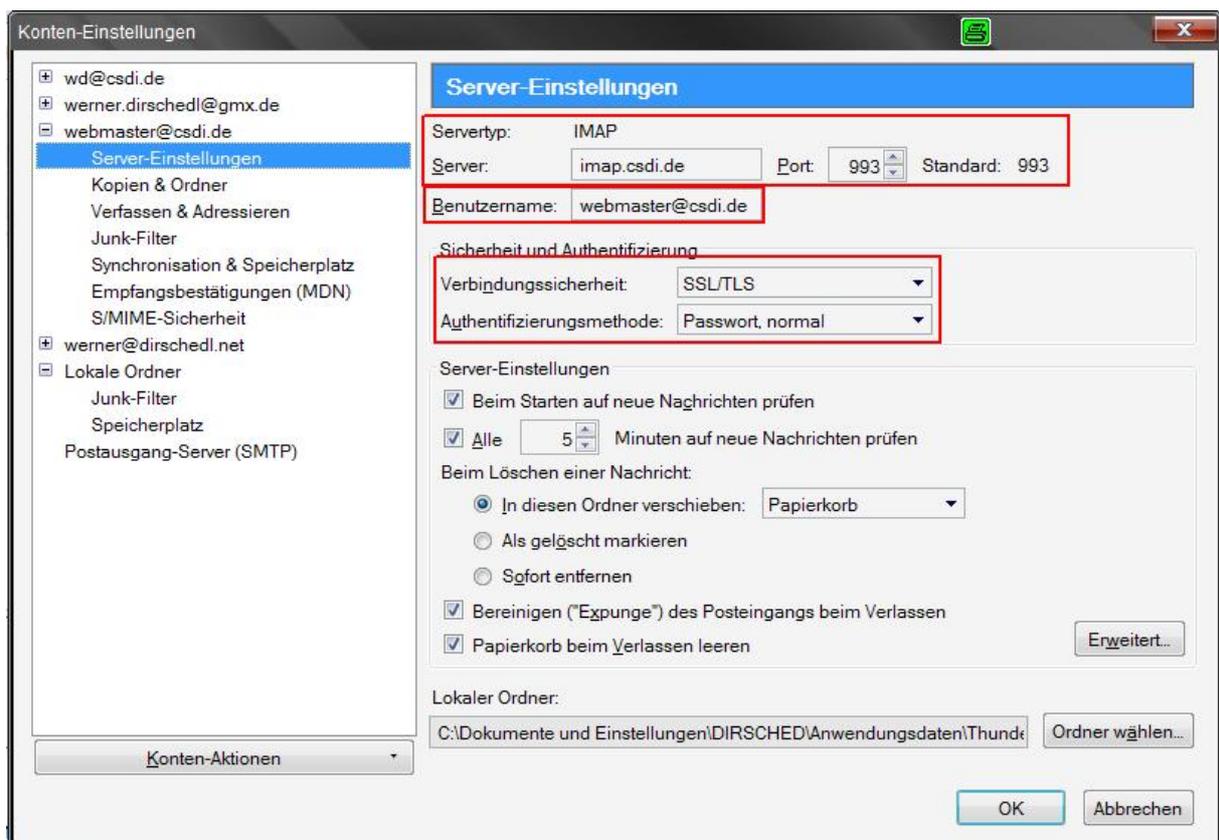

## Erweiterte Server – Einstellungen:

Folgende Einstellungen sind hier zu setzen:

IMAP-Server-Verzeichnis: **INBOX.** (Punkt nach INBOX nicht vergessen)  
Max. Serververbindungen: **1** (maximal 2, wenn nur ein Rechner aktiv ist)

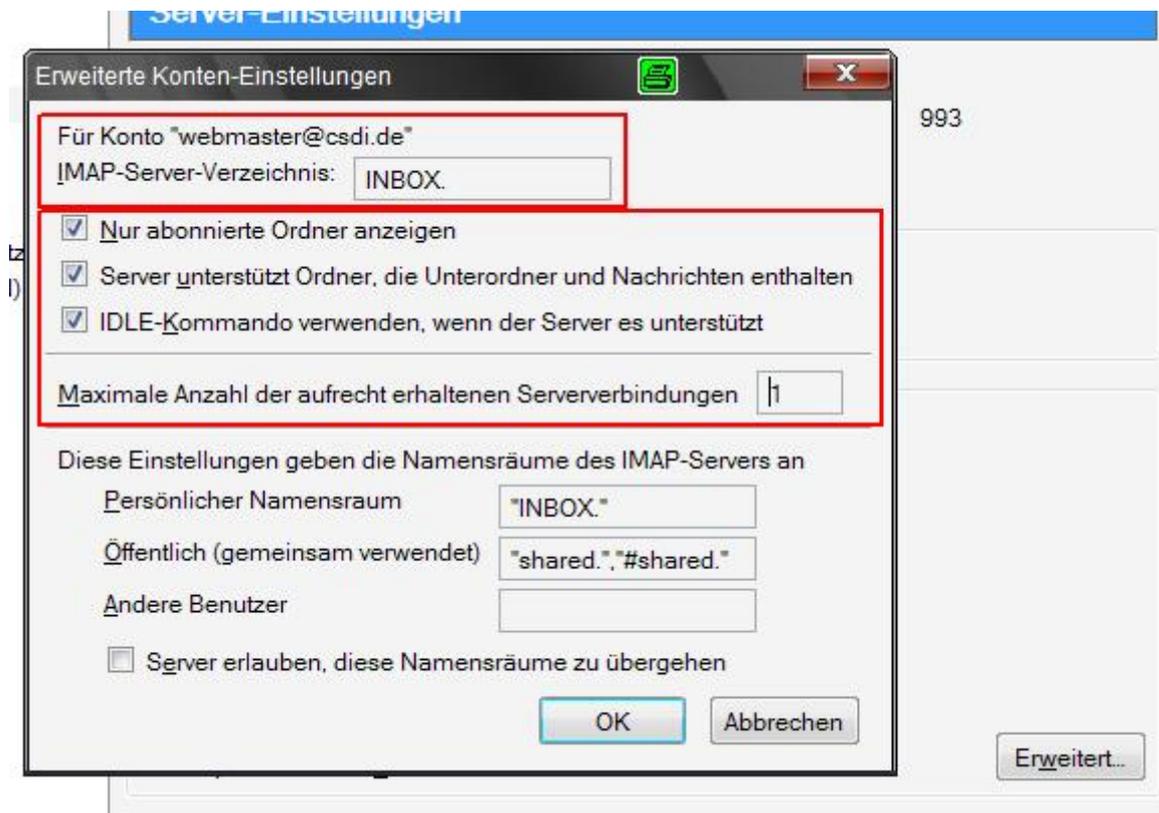


Die **Option IDLE-Kommando verwenden, wenn Server es unterstützt** bewirkt hier, dass eingehende Emails zeitnah, abhängig von Netz- und Serverauslastung angezeigt werden.

## Postausgangs – Server (SMTP)

Folgende Parameter sind hier für eine sichere, verschlüsselte Übertragung notwendig:

Server: **smtp.<DOMAIN – NAME>** z. B. smtp.csdi.de  
Verbindungssicherheit: **SSL/TLS**  
Authentifizierungsmethode: **Passwort normal** (Verbindung wird ja bereits verschlüsselt)  
Benutzername: **komplette Email-Adresse** z. B. [webmaster@csdi.de](mailto:webmaster@csdi.de)  
Port: **465** (SSL/TLS – Verschlüsselte Übertragung der Sendedaten)

*Der passende Standard Server-Port wird seitens THUNDERBIRD automatisch hinter Standard: (bei SSL/TLS #465) angezeigt. Bitte entsprechend übernehmen.*

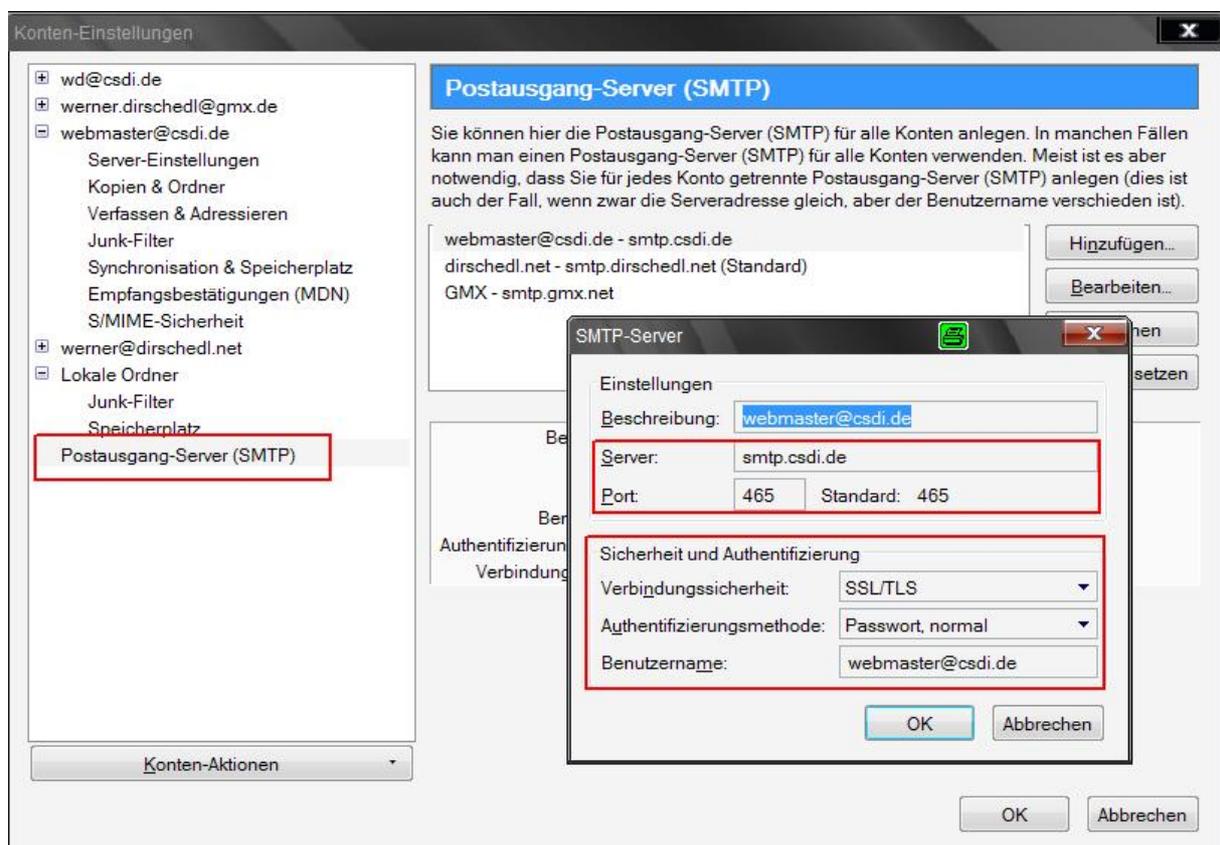


Steht kein Email-Client (THUNDERBIRD, OUTLOOK, POSTBOX, ...) zur Verfügung können Emails mit Browser via WEB-Interface verwaltet werden. Diese Verbindung kann auch SSL-verschlüsselt über folgende URL hergestellt werden.

<https://webmail.<DOMAIN-NAME>> z. B. <https://webmail.csd.de>

Hinweise bzgl. Vertrauenswürdigen Zertifikat sind normal, bitte ignorieren.

Als Benutzername genügt hier der Präfix der EMail-Adresse. (z. B. webmaster)  
Es kann jedoch auch die komplette Email-Adresse verwendet werden.

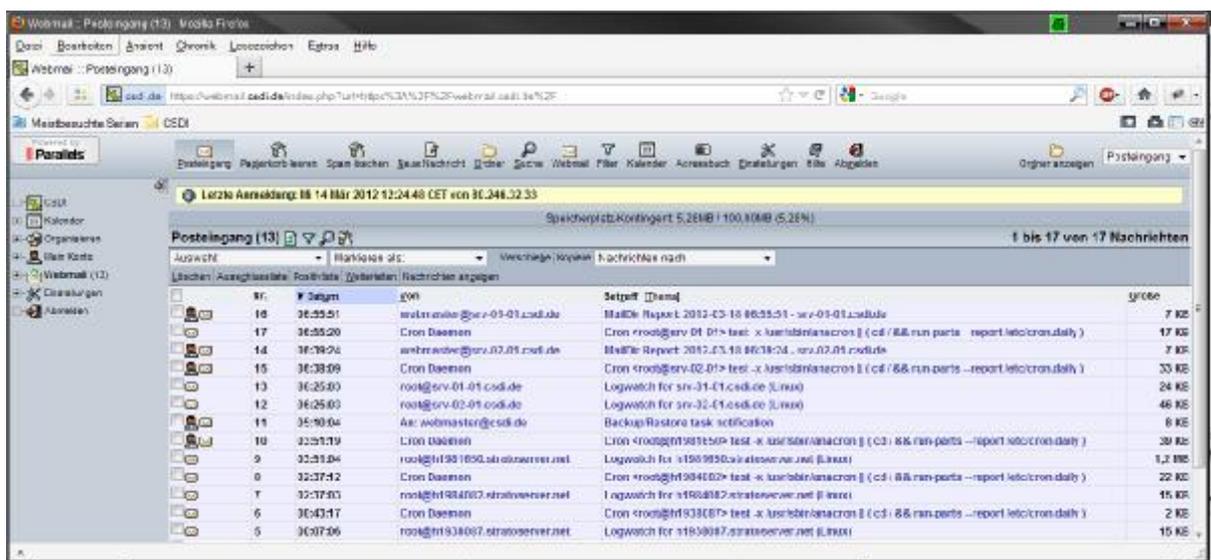

Dank IMAP-Protokoll, bei dem alle EMails mit Ordner-Struktur am Server abgelegt sind, haben Sie hier den Zugriff auf alle empfangenen, verschobenen und gesendeten Emails zusammen mit allen Anhängen.

Optional können hier auch **Adressen**, **Notizen** und **Termine** verwaltet werden.